



ER-AY DİNAMO KÖMÜRLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Taşdelen Mahallesi Can Sokak No:28 34788 Çekmeköy/İstanbul/Türkiye
Tel: +90 216 429 78 00 Pbx - Faks: +90 216 429 78 06
e-mail: sintertech@carbos.com.tr - carbos@carbos.com.tr
www.sintertech.com.tr

 **SINTERTECH**®



sinter hava susturucuları ve filtreleri
sinter air silencers and filters


www.yigitajans.com / mart 2015



sinter hava susturucuları ve filtreleri
sinter air silencers and filters



Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +600°C - Lowest temperature: -10°C
Kullanılacak maksimum basınç: 12 BAR - Kullanılacak sıcaklık maksimum +600°C - minimum -10°C

SC




A	E	F	L	H
1/8" BSP	12	6	15	21
1/4" BSP	15	6	19	25
3/8" BSP	19	8	28	36
1/2" BSP	23	10	33	43
3/4" BSP	29	13	40	53
1" BSP	36	15	48	63

SSF

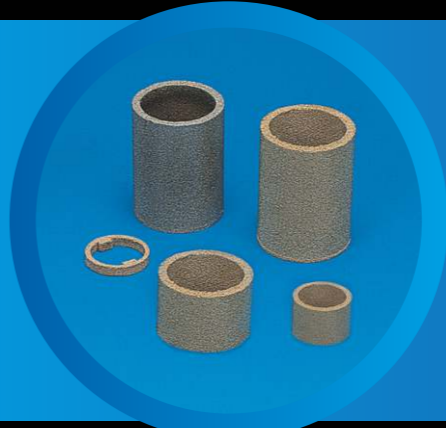


Silindirik sinter filtreler, siparişe göre istenilen ölçülerde ve toz iriliğinde imal edilir.

BAF




Bardak sinter filtreler, siparişe göre istenilen ölçülerde ve toz iriliğinde imal edilir.

SVE




A	MIN B	MAX	CH	C
1/8" BSP	20	22	13	6
1/4" BSP	22	24	15	8
3/8" BSP	25	28	22	10
1/2" BSP	26	29	22	11
3/4" BSP	32	37	27	12
1" BSP	32	37	34	12

KSF

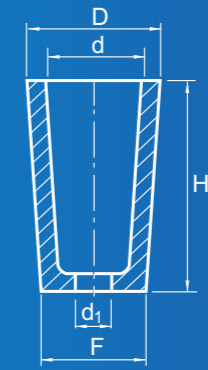


Konik sinter filtreler, siparişe göre istenilen ölçülerde ve toz iriliğinde imal edilir.

SEP




A	B	CH	F	H
1/8" BSP	11	13	6	14
1/4" BSP	14	16	7	17
3/8" BSP	17	19	8	18
1/2" BSP	22	24	10	20
3/4" BSP	28	30	10	23
1" BSP	35	36	4	8

DSF



Disk sinter filtreler, siparişe göre istenilen ölçülerde ve toz iriliğinde imal edilir.

SCA

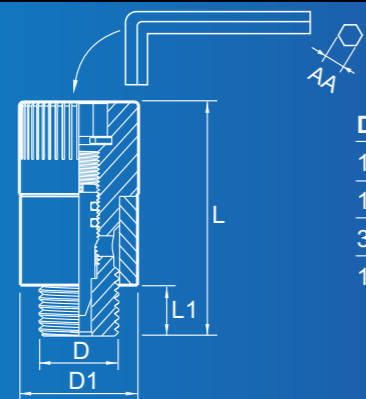

D	D1	L	L1	AA
1/8" BSP	14,2	27,9	5,8	6
1/4" BSP	17,6	32,9	6,8	8
3/8" BSP	24,2	41,9	7,8	10
1/2" BSP	26,2	45,4	9,3	12

CF



Sinter filtreler, siparişe göre istenilen geometri, ölçü ve toz iriliğinde imal edilir.